
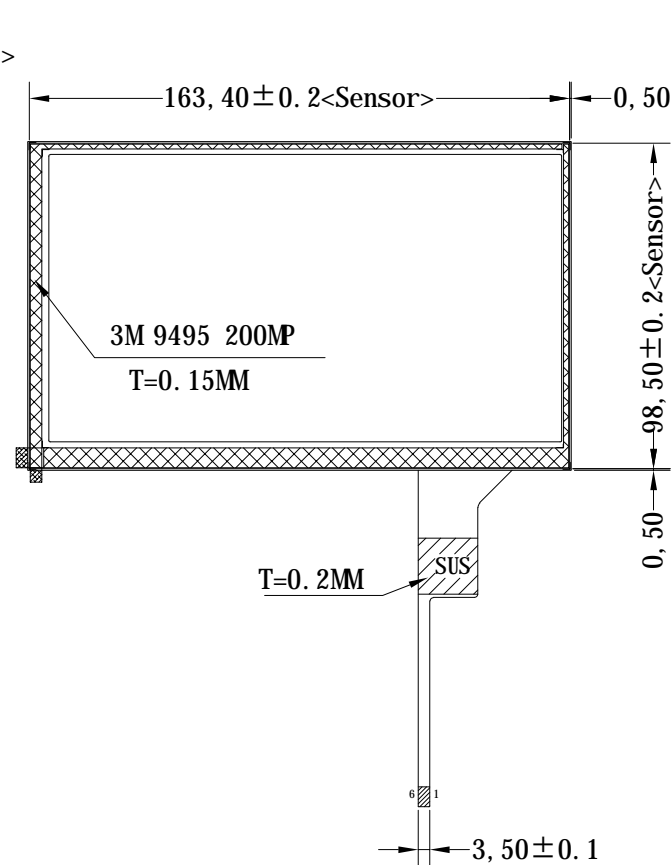
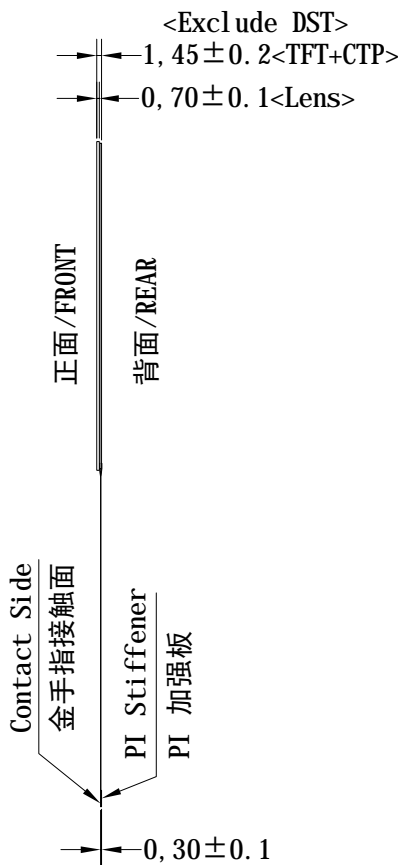


正视图  
Front view

侧视图  
Side view

背视图  
Back view

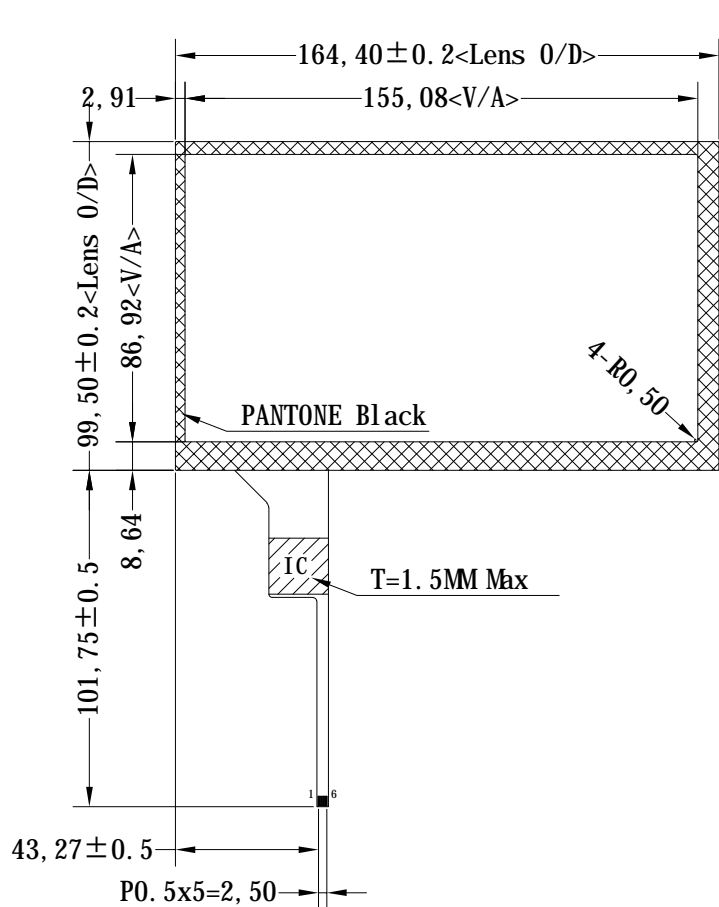

Pin_SIGNAL	
1	RTN
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

触摸构成 Touch constitute	Glass+Glass/总厚度: 1.45 ± 0.1mm<不含背胶>		
联接方式 Connection method	FFC/6P/0.5MM间距	表面硬度 Surface hardness	6H
接口 Interface	IIC	驱动芯片 Driver IC	GT911
工作电压 Operating Voltage	VDD=3.3V, IOVDD=3.3V(Typ)	CTP 工作环境 CTP working environment	-20°C ~ 70°C, ≤90%RH
透光率 Transmittance	≥85%	CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30°C ~ 80°C, ≤90%RH

**HOTHMI**

产品型号 **CTP-H070A2**  
Product model

比例 Scale 1:1    设计制图 Design Liu.YL    日期 Date 2024-04-11

版本 Ver VO-0    单位 Unit MM    公差 Tol. ±0.2