


***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于2分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
 ***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.



模块类型 Module Type		<input type="checkbox"/> EzUI C	<input checked="" type="checkbox"/> EzUI H	<input type="checkbox"/> EzUI Let
观看方向/角度 Viewing Direction		U80/D80/R80/L80		
接口 Interface		<input checked="" type="checkbox"/> UART (TTL)	<input type="checkbox"/> RS232	<input type="checkbox"/> RS485
工作电压 Operating Voltage		+5V (Typ)		
TFT 工作温度 TFT Operating Temp		$-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$		
TFT 储存温度 TFT Storage Temp		$-30^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$		
液晶模组亮度 LCD Brightness		700 cd/m ² (Max)		
触摸功能 (TP) Touch Function		<input checked="" type="checkbox"/> 无触摸NTP	<input type="checkbox"/> 电阻触摸RTP	<input type="checkbox"/> 电容触摸CTP
更新资源方式 Update resource method		<input checked="" type="checkbox"/> USB (Mini-B)	<input type="checkbox"/> TF Card	<input type="checkbox"/> 专用下载PCB
资源存储容量 Resource Storage Capacity		<input checked="" type="checkbox"/> 1G-Bit	<input type="checkbox"/> 128M-Bit	

产品型号 Product model	HTM-H050A1-UART-A5		
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Li u. YL
版本 Ver	V0-0	单位 Unit	MM
		公差 Tol.	± 0.3
		日期 Date	2023-05-31

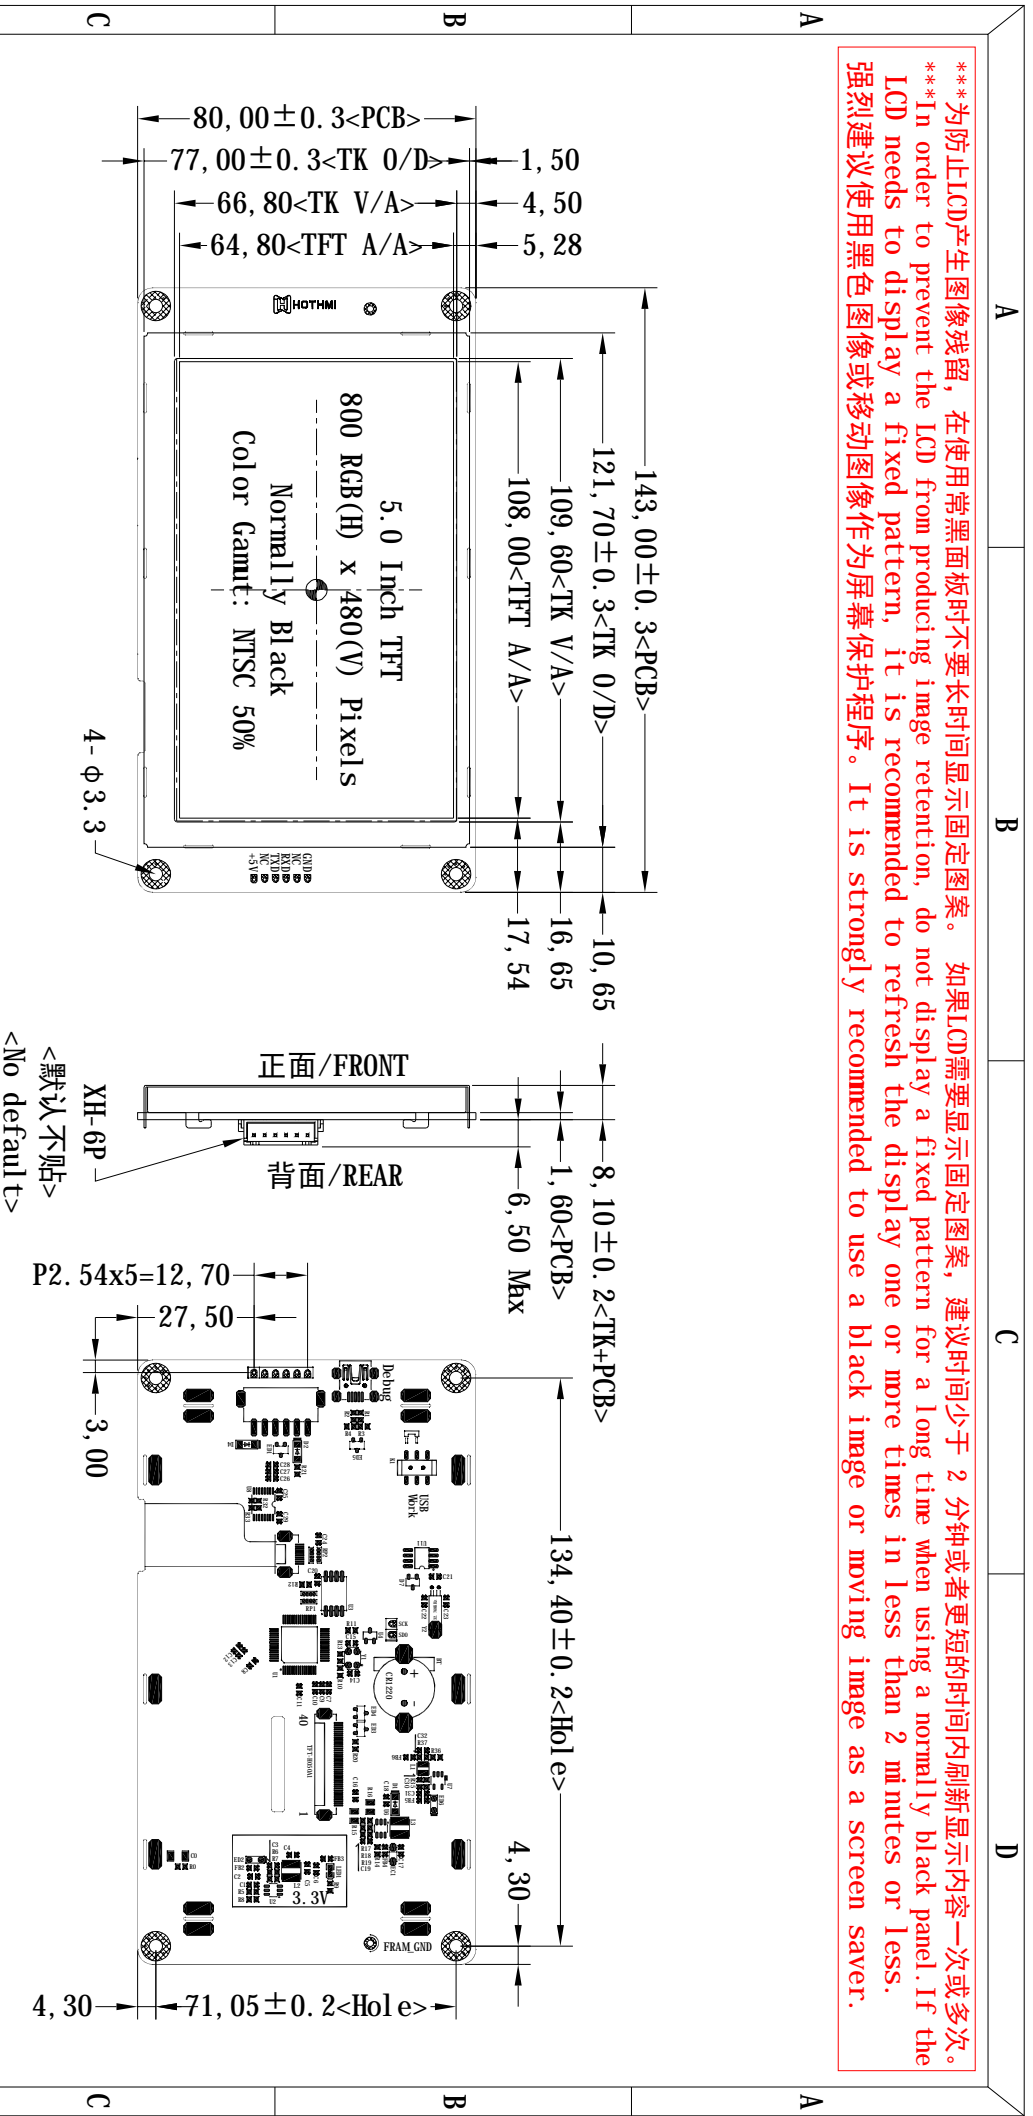