


正视图
Front view

侧视图
Side view

背视图
Back view

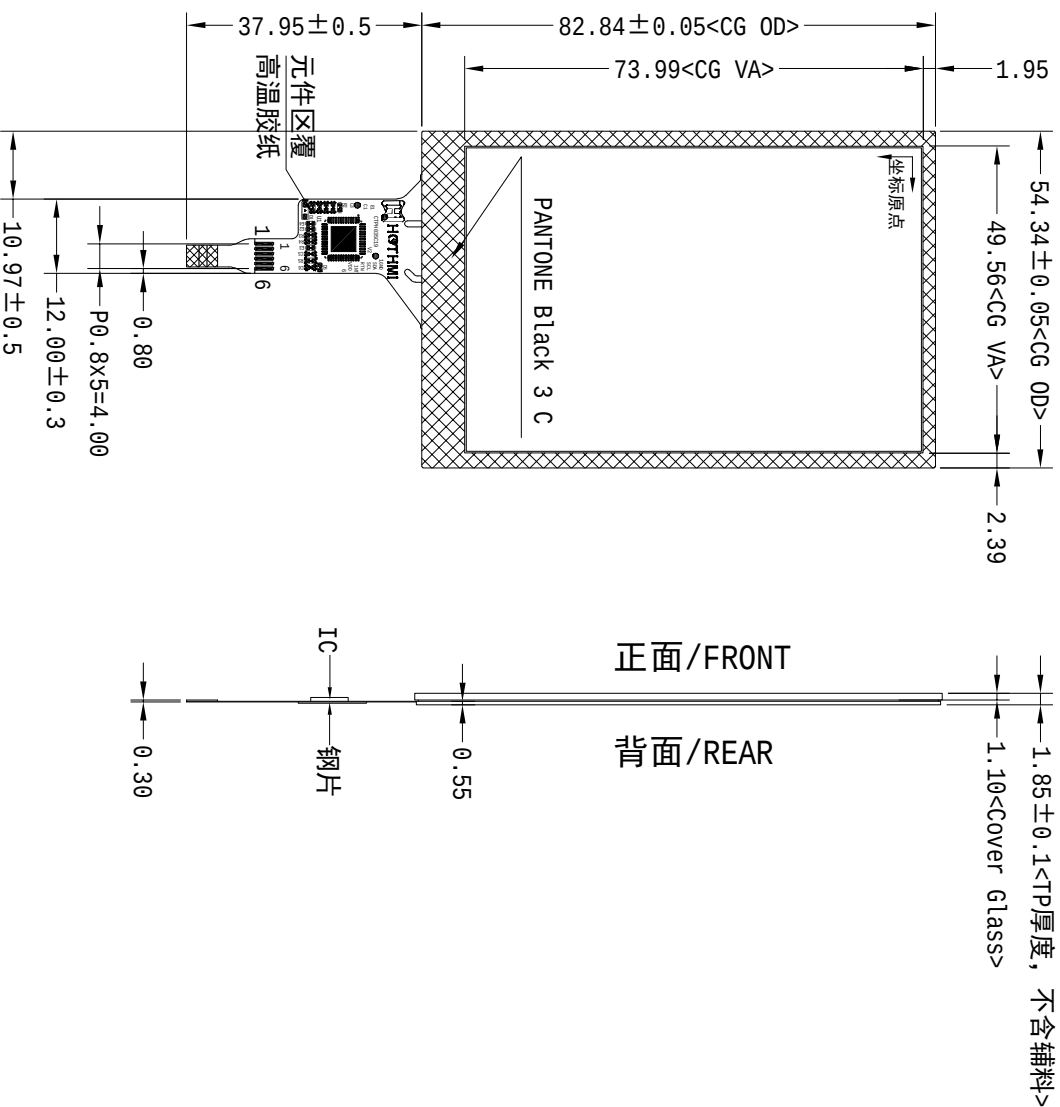

触摸构成 Touch constitute	6glass+6class/总厚度: 1.85±0.1mm	静电要求 Static electricity requirement	4KV contact, 8KV air
联接方式 Connection method	FFC焊接/6F/0.8MM间距	表面硬度 Surface hardness	6H
接口 Interface	IIC(0X28)	驱动芯片 Driver IC	GT911
工作电压 Operating Voltage	VDD=3.3V, I0VDD=3.3V(TYP)	CTP 工作环境 CTP working environment	-20℃ ~ 70℃, ≤90%RH
可视区透光率 VA Transmittance	≥83%	CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30℃ ~ 80℃, ≤90%RH



HOT-HMI

产品型号
Product model

CTP-H035C19

比例
Scale

1:1

设计制图
Design

Liu.YL

日期
Date

2023-07-04

版本
Ver

V2-4

单位
Unit

MM

公差
Tol.

±0.2



Pin_SIGNAL	
1	GND
2	SDA
3	SCL
4	RST
5	INT
6	VDD